


Stand Up For Your Light

Design: Bernhard Dessecker 1998

Betriebsstrom:	230/125 Volt
Fassung:	E27
Anschlussleistung:	250 Watt
Leuchtmittel:	Halolux Ceram klar
Lichtstrom:	4350 lm
Anschlussleistung:	38 Watt
Leuchtmittel:	CDM-R 35, PAR 20 L 30°
Lichtstrom:	2000 lm
Lichtfarbe:	ww
Farbwiedergabestufe:	IB
Schutzklassen:	I ⊕
Schutzart:	ohne Feuchtigkeitsschutz

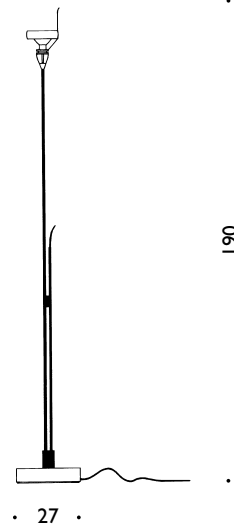

INGO MAURER

Edelstahl, Aluminium, Kunststoff. Fuß und Fassung aus transparentem Glas. Reflektorring aus farblosem transluzentem Kunststoff. Deckenfluter, der in zwei Versionen erhältlich ist:

- Hochvolt-Halogenversion mit vierstufigem Sensorschalter oder stufenlosem Dimmer. 230/125 Volt. Leuchtmittel Halolux Ceram klar, 250 Watt, Fassung E27, Aluminiumreflektor. Optional mit Startschaltung.
- Version mit sehr wirtschaftlicher Hochdruckentladungslampe CDM-R35, PAR 20 L 30°, 38 Watt, Fassung E27. Elektronisches Vorschaltgerät im Fuß integriert. Nur in 230 Volt lieferbar!

Lieferung jeweils mit Leuchtmittel.

 Der Mindestabstand zu angestrahlten Flächen beträgt 0,3 m.

Ingo Maurer GmbH
Kaiserstrasse 47
80801 München
Tel. +49.89.381 6060
Fax +49.89.381 60620
info@ingo-maurer.com
www.ingo-maurer.com