


Deckenleuchten | 220-240 V | topLED 42 W 1400 mA | CRI 90
8532



Technische Daten	
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Optik	General Lighting
Light emission direction	downward
Lampenleistung	42 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	5671 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalità	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Nein
Fire Rated (BS 476 PT21 compliant)	Nein
Einschließlich Driver	Driver
Induction	Nein
Notbeleuchtung	Nein
Motion sensor	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig

Oberfläche Diffusor	
Material	PC
Farbe	Opal

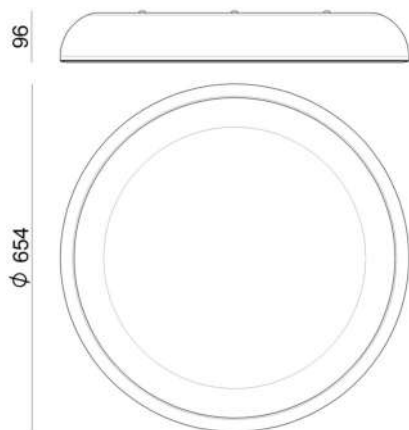

Deckenleuchten | 220-240 V | topLED 42 W 1400 mA | CRI 90
8532

Single emission ceiling lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 200 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 5671 lm, with a 135.0 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The diffuser is made of PC; the mounting frame is made of iron, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20;



The total absorbed power is 42 W.


The device features protection class I and can be wall lights or ceiling-mounted.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	45 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	5671 lm
Leuchten Lichtstrom	2556 lm
Consumption	42 W
Leuchten Lichtausbeute	60 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Life / Failure Ratio	
L80 B0 C20 80000h	

UGR	
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	< 19
UGR axial	< 19

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical 2
Ottica C0/C180	147°
Ottica C90/C270	144°

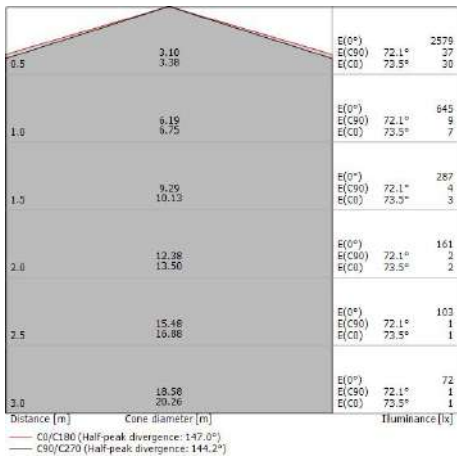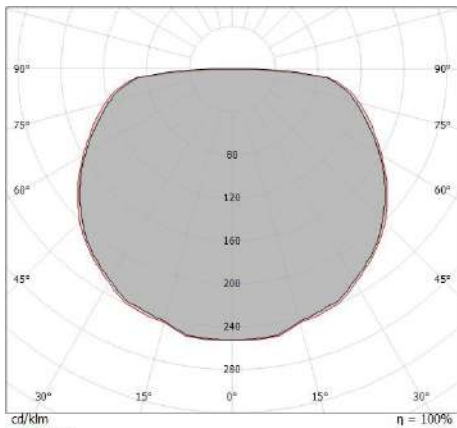



Dimmer
PUSH DIM, 220-240V

Code
KIT0026



Dimmer
Bluetooth, 85-240V

Code
KIT0080