

Produktinformation


mawa®

LED

giro Edition TISCHLEUCHE gi 1

Das funktionale Design der dreiteiligen Leuchte besteht aus zwei kreisrunden zueinander gerichteten Kegelschnitten, durchdrungen von einem Rundstab wahlweise aus Messing oder Edelstahl. Durch das schraubenfreie Design, Minimalfugen und wertige Oberflächen entsteht eine schlichte technoide Anmutung auf Schreib- und Arbeitsflächen im Büro. Stab und Leuchtschirm lassen sich nach Wunsch getrennt voneinander neigen. Dennoch sorgen speziell gelagerte Gelenke in Schirm und Fuß für eine stabile Position des Leuchtentellers. Die energieeffiziente LED-Technik garantiert zudem eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung Ihrer Tischfläche. Geschaltet und gedimmt wird über einen kleinen flächenbündigen Metalltaster im Fuss der Leuchte. Dank integrierter Memoryfunktion steht ausserdem die zuletzt gewählte Helligkeit auch beim nächsten Anschalten wieder automatisch zur Verfügung.

- rot
- beige
- blau
- grau

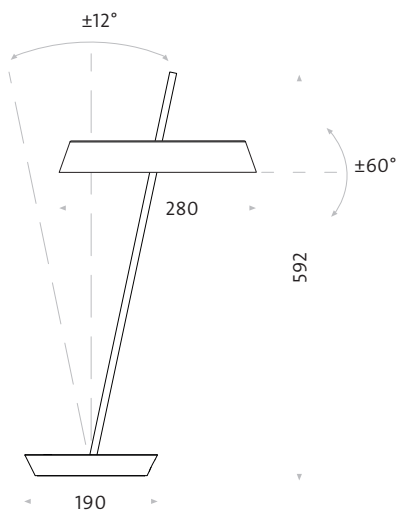

gi 1

Design: Serge & Robert Cornelissen
Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet in rot, blau, beige oder grau; Stab Messing (me), Kopf um 120° schwenkbar, Leuchte 24° verstellbar, dimmbar, schwarzes Flechtkabel 3,10 m (1,10 m vom Leuchtenfuß bis zum Trafo)
Eurostecker schwarz, Schutzklasse 2
LED: 11 W, 2700 K, LED-Lichtstrom 1400 lm, CRI > 90, 350 mA, EEL = A⁺⁺-A
Gewicht: 3,4 kg

Product Information

mawa®


LED

giro Edition TABLE LAMP gi 1

The functional design of the three-part lamp consists of two inversely oriented truncated cones, separated and pierced by a round rod of either brass or stainless steel. A stylishly technoid appearance emerges as a result of its screw-free design, minimal joints and high-quality finishes; perfect for work surfaces in the office.

The round rod and lamp shade can be inclined elliptically as desired. However, specially designed joints in the shade and base insure a stable positioning of the lighting surface. Additionally, the energy-efficient LED technology guarantees an even and glare-free illumination of your desktop. Switching and dimming is controlled by a small, flush-mounted metal switch on the base of the lamp. Thanks to an integrated memory function, the most recently selected light intensity is automatically available the next time the light is switched on.

- red
- beige
- blue
- grey

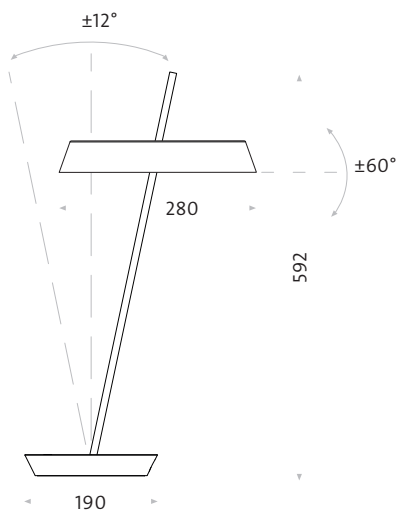

gi 1

Design: Serge & Robert Cornelissen
aluminium housing powder-coated in red,
blue, beige, grey, stem in brass (me)
120° swivelling head, 24° adjustable light,
dimmable, black braided cable 3.10 m (1.10 m
from lamp base to transformer)
black European plug; protection class 2
LED: 11 W, 2700 K, LED luminous flux 1400 lm,
CRI > 90, 350 mA, EEI = A⁺⁺ - A
weight: 3,4 kg