



wi4-ab-1r-3/-4/-7

DECKENLEUCHE CEILING LUMINAIRE

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA



Hersteller: mawa
 Artikel-Nr.: wi4-ab-1r-3/-4
 Spannung: 230 V / 50 Hz
 Schutzklasse: I
 Schutzgrad: IP20
 Leuchtmittel: LED / 12,7W / 700mA / Vf 18V
 Dimmung: 1-10V / DALI
 Anschlussleistung: 14W
 EEI: A++ – A

Manufacturer: mawa
 Article No: wi4-ab-1r-3/4
 Voltage: 230 V / 50 Hz
 Protection class: I
 Degree of protection: IP20
 Light source: LED / 12,7W / 700mA / Vf 18V
 Dimming: 1-10V / DALI
 Connected load: 14W
 EEI: A++ – A


TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA



Hersteller: mawa
 Artikel-Nr.: wi4-ab-1r-7
 Spannung: 230 V / 50 Hz
 Schutzklasse: I
 Schutzgrad: IP20
 Leuchtmittel: LED / 12,7W / 700mA / Vf 18V
 Dimmung: schaltbar, phasendimmbar
 Anschlussleistung: 14W
 EEI: A++ – A

Manufacturer: mawa
 Article No: wi4-ab-1r-7
 Voltage: 230 V / 50 Hz
 Protection class: I
 Degree of protection: IP20
 Light source: LED / 12,7W / 700mA / Vf 18V
 Dimming: switchable, phase-dimmable
 Connected load: 14W
 EEI: A++ – A

SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM

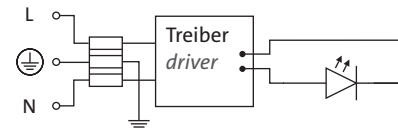

WICHTIG IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Nur für Innenraum geeignet!


*Mounting only by an authorized electrician!
 Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.*

For indoor use only!


- ! **ACHTUNG:** Befestigungselemente müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden! / **ATTENTION:** Wall fixtures have to be chosen according to local conditions!

Produktserie wi4.0 getestet durch DEKRA
 Production series wi4.0 tested by

VERKABELUNG WIRING
 PRIMÄR-ANSCHLUSS PRIMARY CONNECTION

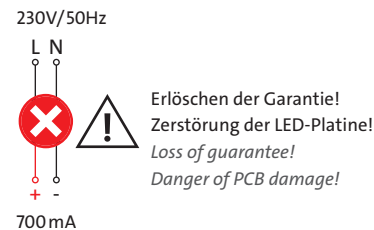


VERKABELUNG WIRING
 SEKUNDÄR-ANSCHLUSS SECOND CONNECTION





■ **wi4-ab-1r-3/-4/-7**

DECKENLEUCHE CEILING LUMINAIRE

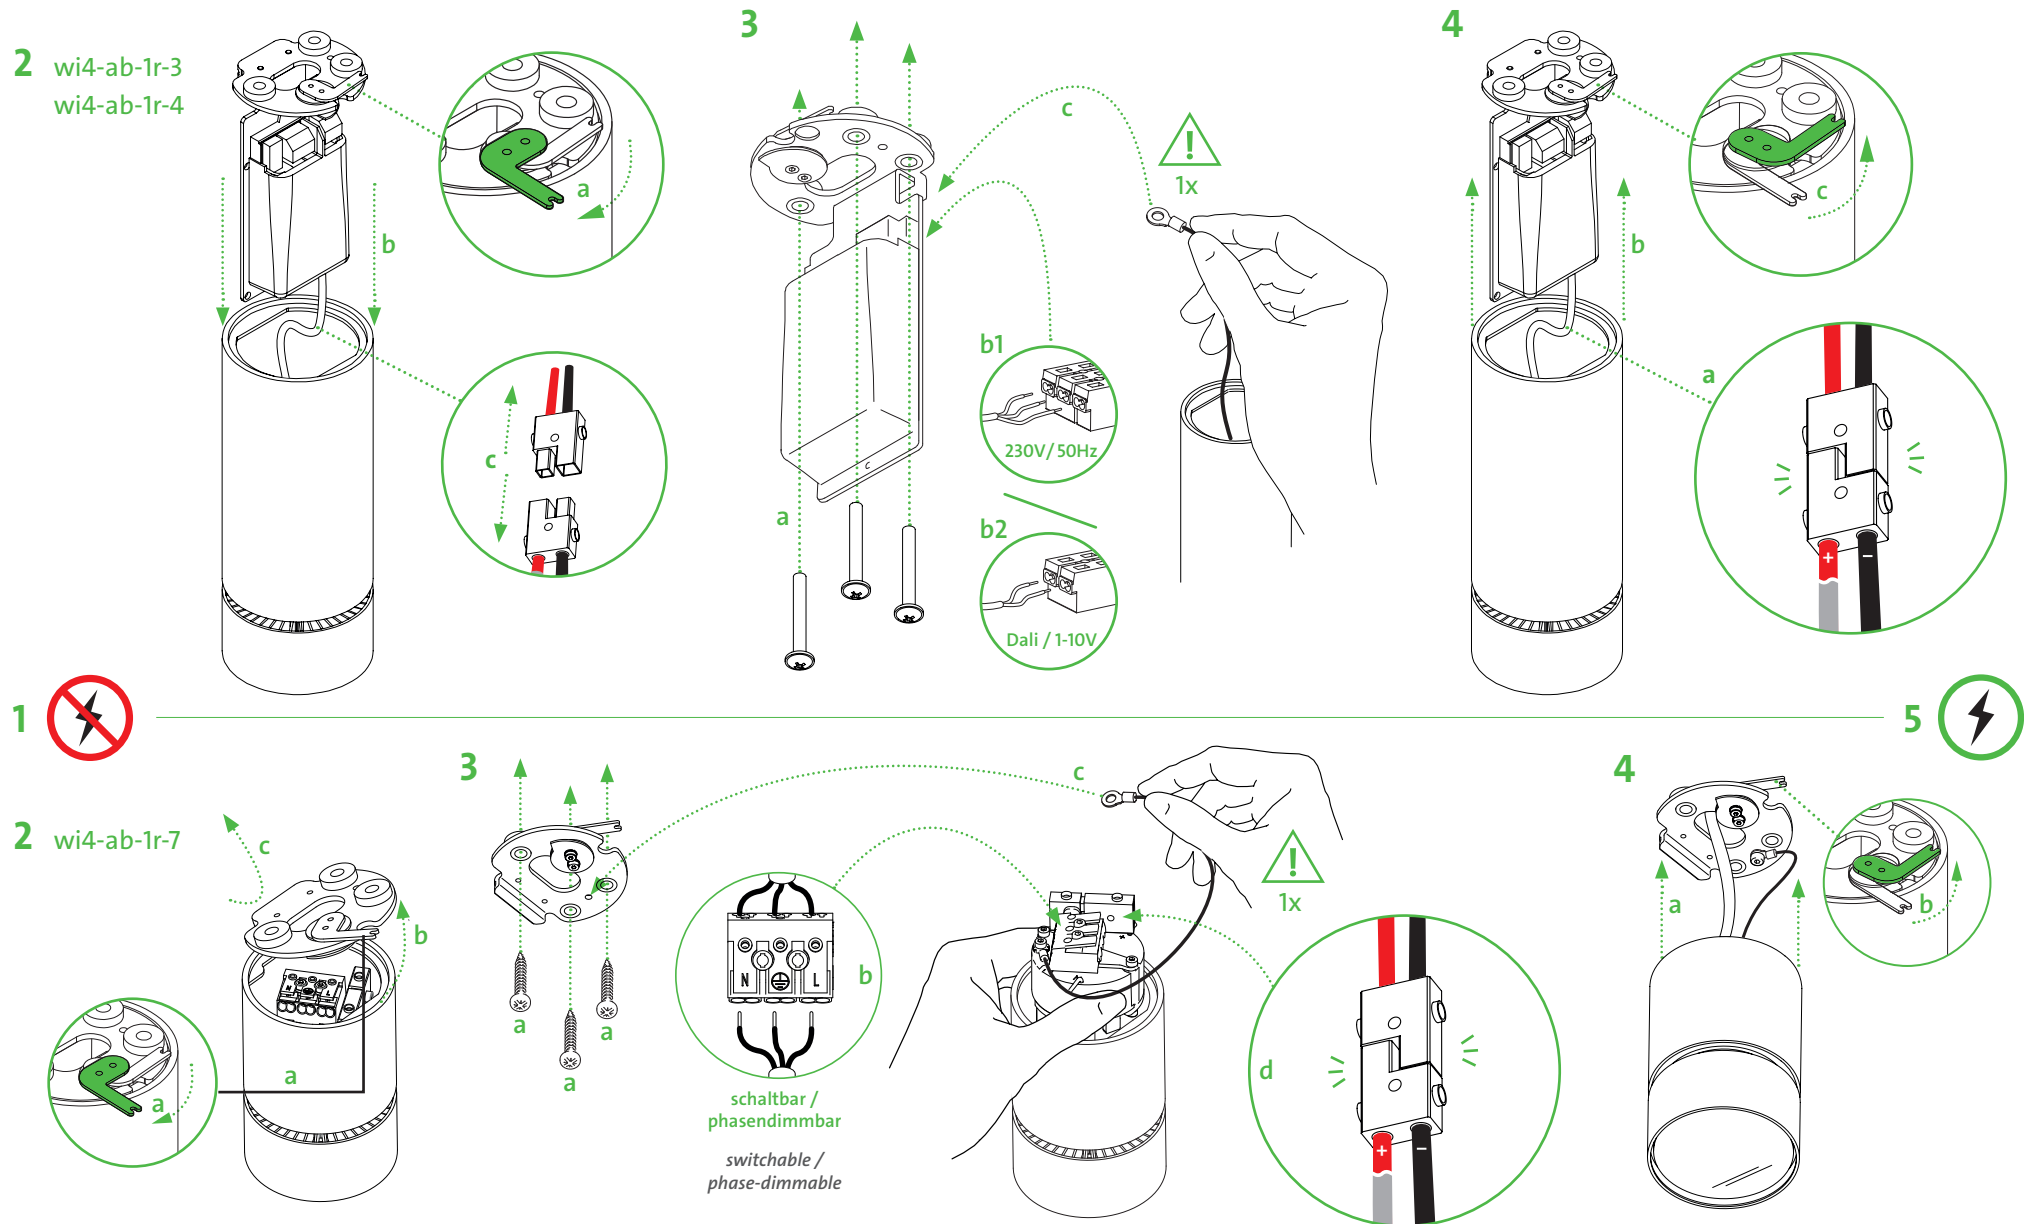

■ **wi4-ab-1r-3/-4/-7**



DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE



Wichtig: Druckereinstellung »Tatsächliche Größe« wählen, andernfalls kann der Ausdruck vom eigentlichen Zeichnungsmaßstab abweichen!

IMPORTANT: Please select printer option »real size«, otherwise the printed version could differ from the effective drawing scale!

Prüfmaß / alle Maßangaben in mm!
Test dimension / all dimensions in mm!

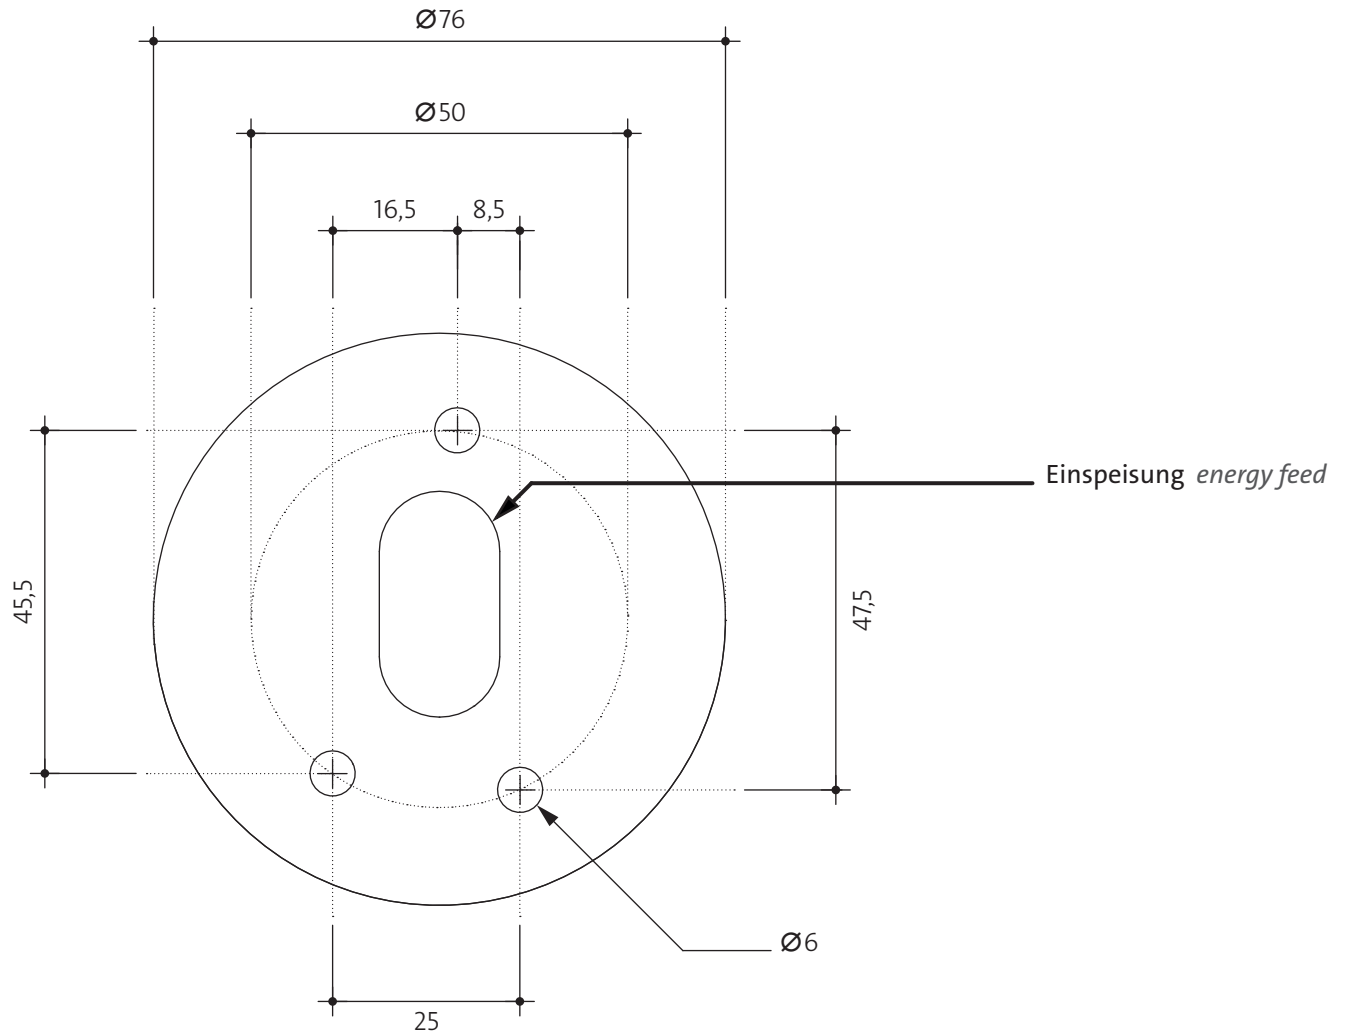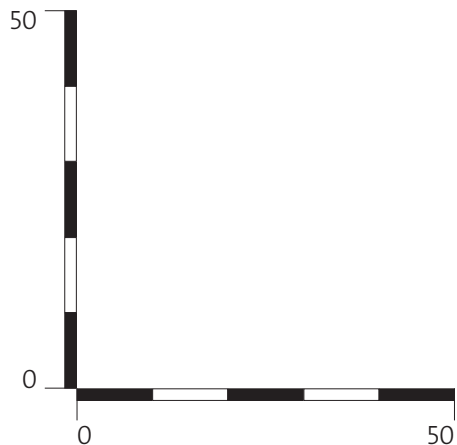




■ wi4-Zubehör *wi4-accessories*

STRAHLERKOPF *SPOTLIGHT*

TECHNISCHE DATEN <i>TECHNICAL DATA</i>		CE
1	Linsenoptik <i>lens optic</i>	spot 12° medium 24° flood 38°
2	LSD Aufweitungsvorsatz <i>LSD light shaping diffusor</i>	30° 60°
3	SKL Skulpturenlinse (Spot 12°) <i>SKL sculpture lens (spot 12°)</i>	14° x 52°
4	Wabenraster <i>honeycomb</i>	schwarz <i>black</i>
5	Shutter <i>shutters</i>	19 – 76 mm
Werkzeuge <i>tools</i>		Silikonpad <i>silicone pad</i> Saugheber <i>vacuum cup</i>

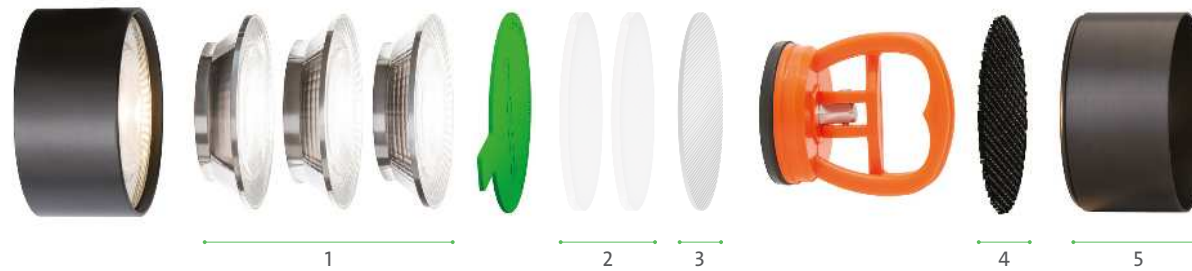


WICHTIG: Zubehör und Werkzeuge sind erhältlich bei mawa design. Werkzeuge sollten entsprechend

Montageanleitung gewählt werden!

ATTENTION: Accessories and tools are available from mawa design. Tools have to be chosen

according to mounting manual!

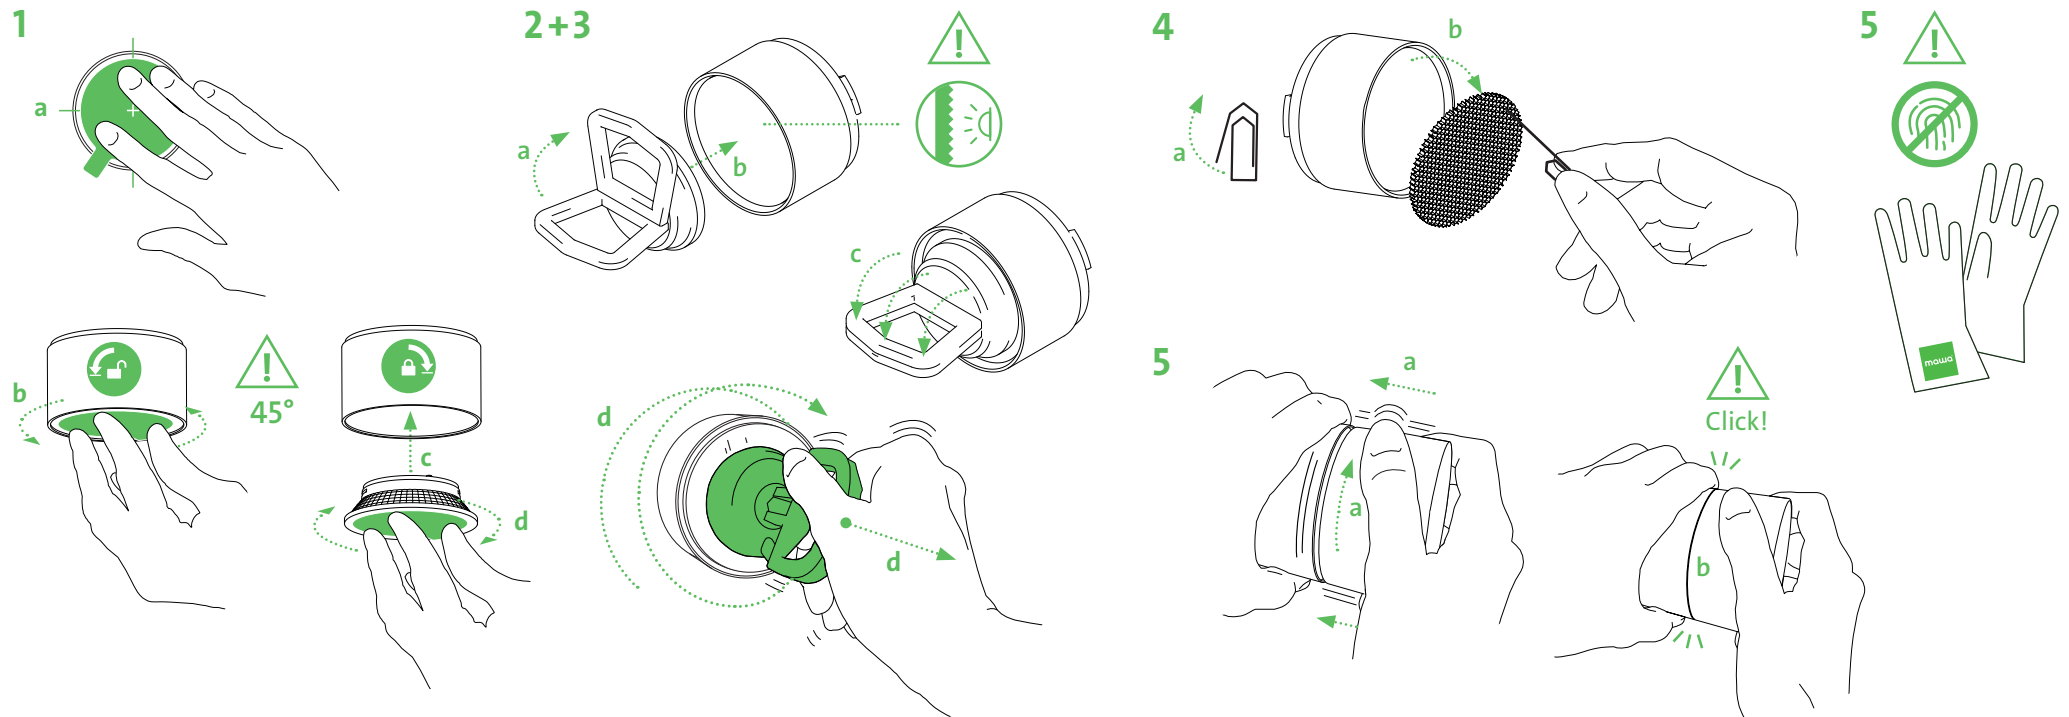

■ We are pleased that you have decided in a favour of mawa design light.