

## FM 8 W/760 W4.3

LUMILUX T2 FM | Leuchtstofflampen 7 mm Stabform



### Anwendungsgebiete

- Büros
- Museen
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Industrie (z.B. Möbelindustrie)
- Gastronomie

### Produktvorteile

- Sehr wirtschaftlich
- Gute Lichtqualität
- Ausgezeichneter Lichtstrom
- Extra schlanke und kompakte Leuchtstofflampe

### Produkteigenschaften

- Gute mittlere Lebensdauer (mit OSRAM-EVG)
- Rohrdurchmesser: 7,0 mm



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	8.00 W
Bemessungsleistung	8.00 W

### Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	70...79
Lichtstrom bei 25°C	420 lm
Lichtstrom bei 35°C	500 lm
Lichtfarbe	760
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Cool Daylight

### Abmessungen & Gewicht

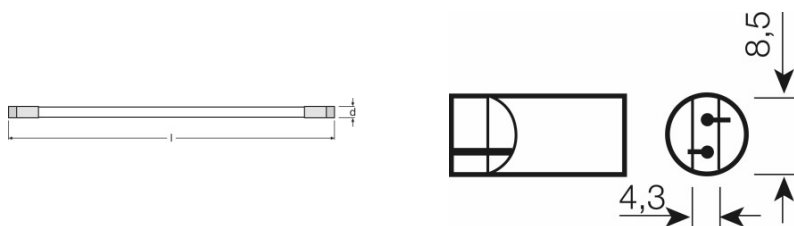

Rohrdurchmesser	7 mm
Länge	319.9 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	319.90 mm
Durchmesser	7.0 mm

### Lebensdauer

Nutzlebensdauer	5600 h <sup>1)</sup>
Lebensdauer	8000 h <sup>1)</sup>
Bemessungslampenlebensdauer	8000 h
Nennlebensdauer	8000 h

<sup>1)</sup> Mit Warmstart EVG

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W4.3x8.5d
Quecksilbergehalt der Lampe	2.5 mg

# Produktdatenblatt

Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
------------------------------------	----

## Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch	10 kWh/1000h




Garantie

## Technische Ausstattung

- Ausschließlich für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten

## Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: [www.osram.de/lampenbruch](http://www.osram.de/lampenbruch)



Sonstige Grafiken

## Verpackungsinformationen

## Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321157690	FM 8 W/760 W4.3	Versandschachtel 20	338 mm x 78 mm x 80 mm	2.11 dm <sup>3</sup>	376.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

▶ [www.osram.de/QUICKTRONIC](http://www.osram.de/QUICKTRONIC)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---

FM 8 W/760 W4.3

LUMILUX T2 FM | Leuchtstofflampen 7 mm Stabform

Produkt-Bezeichnung	EVG-Bezeichnung	EAN	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Anzahl Brennstellen
FM 8W/760 W4,3	QT-ECO FM 1x6-8/220-240		10.00 W	0.07 A	1