

---

## HALOSTAR 20 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel und axialer Wendelstellung



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gartenbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

---

### Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung
- Spezialstifte als Korrosionsschutz
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

---

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex  $R_a$ : 100

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	20.00 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	20.00 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1.00


### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	290 lm
Farbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	290 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12.0 mm
Gesamtlänge	44.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30.0 mm
Länge	44.0 mm
Außenkolben	T12

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	4000 h
-----------------	--------

## Produktdatenblatt

Bemessungslampenlebensdauer	4000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GY6.35
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

### Zertifikate & Standards


Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	22 kWh/1000h

### Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-20-12-GY6.35-12/30
Bestellnummer	64427 S 20W 12V

## Lichtverteilung

---

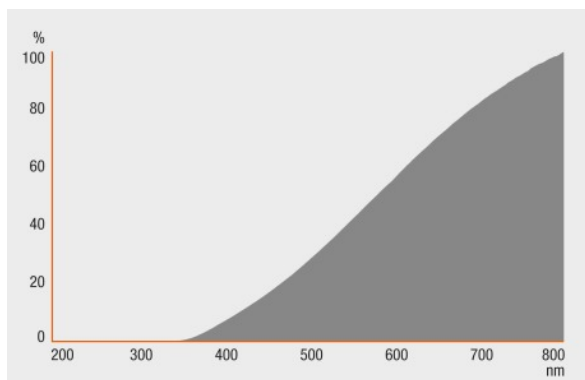

## Strahlungsverteilung

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300328171	HALOSTAR 20 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	229.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.