

FUNNEL

Design von .

Referenz

2012.

Anwendung

Deckenleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Decken- und Wandleuchte. Ihre indirekte Lichtabgabe schafft in jedem Raum ein stimmungsvolles, einladendes Ambiente. Die blendfreie Leuchte ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Lack weiss matt und Blattgold matt.

Materialien

Leuchtschirm: Alu
Reflektor: Alu
Wand-Unterstützung: Stahl

Finish



2012-10 White (NCS S 0300-N)



2012-36 Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)




2012-47 Green L1 (NCS S 4005-G80Y)



2012-51 Blattgold matt (Gold)

Skizze




Elektrische Eigenschaften

1 x LED PLATE 6,3W 350mA

Total 6,3 W



VIBIA

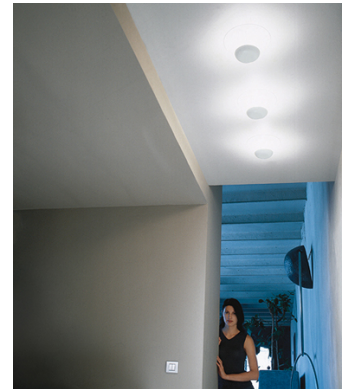

Lichtquelle: 2700K CRI >80 632 lm 100 lm/W

Leuchte: 420 lm 67 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 350 mA 100-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung NO DIM

Physische

1 Box / 0,17 x 0,27 x 0,27 m. / Vol. 0,0115 m³ /
Bruttogewicht 1,3 kg. / Nettogewicht 1,2 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen


Lichtverteilung

Allgemeine Indirekte-Beleuchtung

Beleuchtungskörper, der den Lichtstrom so lenkt, dass das Licht von Wand oder Decke reflektiert wird.



Fotometrische Daten

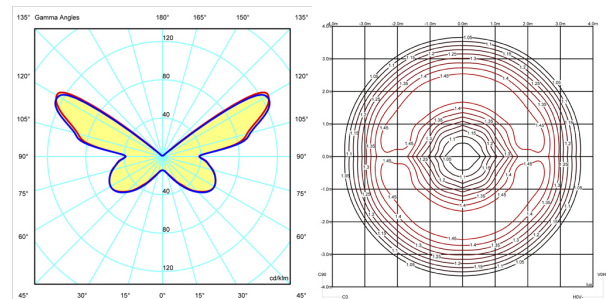

Zertifikate

