

## HALOPIN ECO 48 W 230 V G9

HALOPIN ECO | Halogenlampen mit G9-Sockel



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Esstischbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung

### Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht ECO
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Erfüllt IEC 60432-2 durch integrierte Sicherungsfunktion
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex  $R_a$ : 100



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	48.00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	48.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	60 W


### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	740 lm
Farbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	740 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
-----------	-------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	13.3 mm
Länge	46.1 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	22.0 mm
Gesamtlänge	46.1 mm
Außenkolben	T13,3

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 <sup>1)</sup>

# Produktdatenblatt

1) Bei 1 min ein / 3 min aus

## Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G9
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

## Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

## Zertifikate & Standards


Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	48 kWh/1000h

## Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-48-230-G9-22
Bestellnummer	66748 ECO 48W 2

## Lichtverteilung

---

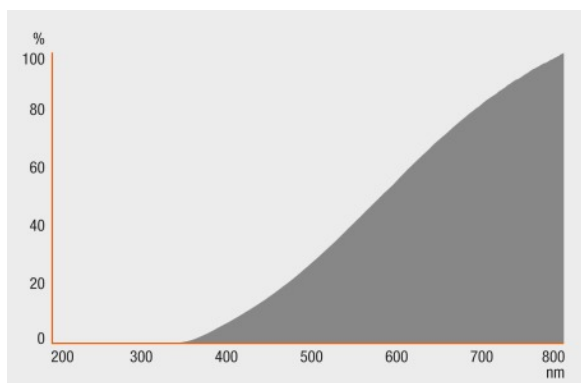

## Strahlungsverteilung

# Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321945334	HALOPIN ECO 48 W 230 V G9	Versandschachtel 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm <sup>3</sup>	132.00 g
4052899181007	HALOPIN ECO 48 W 230 V G9	Versandschachtel 2592	495 mm x 395 mm x 195 mm	38.13 dm <sup>3</sup>	9795.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.